

MANOMETROS ESTÁNDAR DN 50 CON AGUJA EN VISOR

Página 1

MANÓMETROS ESTÁNDAR DN 50 CON AGUJA EN VISOR

Utilizables con fluidos líquidos o gaseosos que no ataquen químicamente las aleaciones de cobre, no presenten una viscosidad elevada y no cristalicen.

Su aplicación preferente es en circuitos neumáticos e hidráulicos, compresores, filtros y reguladores de presión. Cumplen norma CE.

Características constructivas y funcionales

Precisión:

Ø50 Clase 1,6 según EN 837-1.

Rangos: 0..4 bar para DN 50, para otros diámetros , rangos cualquier otra unidad equivalente de presión ó vacío, consultar

Temperatura ambiente: -20...+60°C.

Temperatura del fluido de proceso: máx. +60° C.

Error por Temperatura:

Error adicional cuando la temperatura del elemento sensible se desvía de 20°C. +/- 0,3 % cada 10 °C de variación.

Presión de trabajo:

Máx. 75% del V.F.E.

Sobrepresión temporal: No aplicable.

Racord de conexión a proceso: En latón.

Muelle tubular:

De bronce fosforoso en "C" para escalas ≥ 40 bar en espiral para escalas > 40 bar.

Caja: En plástico ABS.

Visor: En plástico transparente.

Mecanismo: En latón.

Aguja indicadora: en aluminio lacado negro.

Otras opciones:

Soldadura en aleación estaño-plata.

Otros rangos de presión.



Esta publicación no pretende sentar las bases de un contrato y la empresa se reserva el derecho de modificar sin previo aviso el diseño y las especificaciones de los instrumentos, de acuerdo con su política de continuo desarrollo.

MEI Manometría e Instrumentación, s.l.

Pol. Ind. "Gelidense" 3, nave 19 E-08790 Gelida Barcelona

Tf. +34 937 083 110

Fax. +34 937 083 109



www.mei.es

e-mail: comercial@mei.es

MANOMETROS ESTÁNDAR DN 50 CON AGUJA EN VISOR

Página 2

DIMENSIONES

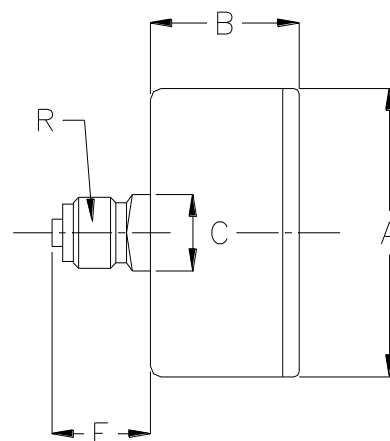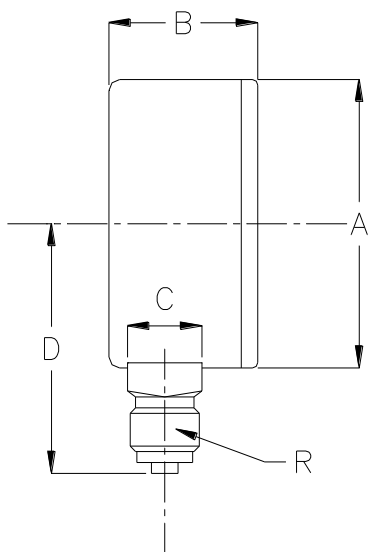

TIPO RADIAL					
DN	A	B	C	D	R
40	42	25	11x11	27,5	1/8"
50	53	28	14x14	48	1/4"
63	63,5	28	14x14	51	1/4"

DIMENSIONES (mm)

TIPO DORSAL					
DN	A	B	C	E	R
40	42	25	11x11	14	1/8"
50	53	28	14x14	19	1/4"
63	63,5	28	14x14	19	1/4"

Esta publicación no pretende sentar las bases de un contrato y la empresa se reserva el derecho de modificar sin previo aviso el diseño y las especificaciones de los instrumentos, de acuerdo con su política de continuo desarrollo.

MEI Manometría e Instrumentación, s.l.

Pol. Ind. "Gelidense" 3, nave 19 E-08790 Gelida Barcelona

Tf. +34 937 083 110 Fax. +34 937 083 109 www.mei.es e-mail: comercial@mei.es