

VÁLVULAS PORTA MANOMETROS 2 VIAS PN16

Las válvulas porta manómetros 76000 son válvulas de bola en un cuerpo de latón cromado, están concebidas para aislar el manómetro de la línea de presión a medir, su construcción por cierre de bola paso total permite la regulación de entrada al manómetros, pero no ayudando a evitar los golpes de ariete.

Se fabrican tanto en conexión Hembra – Hembra como Macho - Hembra.

Características constructivas y funcionales


Presión Máxima: las válvulas están construidas y probadas para una presión máxima de trabajo de 16 bar.

Materiales: El material del cuerpo de la válvula y de la bola es latón cromado

Temperatura de trabajo: -20...+120 ° C.

Conexión a manómetro: 1/4" ó 1/2" Hembra Gas (BSP)

Conexión a proceso: 1/4" ó 1/2" Hembra ó macho Gas (BSP)

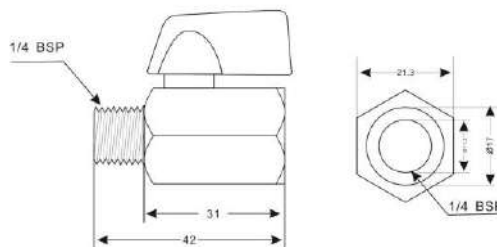

CODIGO	VIAS	CONEXIÓN A MANOMETRO	CONEXIÓN A PROCESO
7600050000	2	1/4 " GAS	1/4 " GAS HEMBRA
7600080000	2	1/2 " GAS	1/2 " GAS HEMBRA
7600070000	2	1/4 " GAS	1/4 " GAS MACHO
7600060000	2	1/2 " GAS	1/2 " GAS MACHO

Esta publicación no pretende sentar las bases de un contrato y la empresa se reserva el derecho de modificar sin previo aviso el diseño y las especificaciones de los instrumentos, de acuerdo con su política de continuo desarrollo.

MEI Manometría e Instrumentación, s.l.

Pol. Ind. "Gelidense" 3, nave 19 E-08790 Gelida Barcelona

Tf. +34 937 083 110 Fax. +34 937 083 109 www.mei.es e-mail: comercial@mei.es