

CONTROLADOR INDUSTRIAL IoT CON 3 ENTRADAS Y 3 SALIDAS

DESCRIPCIÓN:

El modelo 6530000200 es un instrumento destinado a la medida de instrumentos de control de proceso con salida 4/20 mA además de señales de interruptores como boyas de nivel.

La interfaz personalizada accesible tanto en red local como online permite la visualización de los datos en tiempo real y configurar las 3 salidas de relé.

Adicionalmente se puede realizar la exportación de datos históricos mediante ficheros en formato 'csv'. Estos permiten la visualización y tratamiento de los datos almacenados de las 3 entradas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Entradas	3x 4...20 mA / Interruptor
Salidas	3x 7 A/250VCA, 24 A, 120 VAC/12 A
Configuración salidas	NA, NC, VNA, VNC, HNA, HNC
Interfaz de red	Ethernet RJ-45 (Opcional Wi-Fi)
Alimentación	24 V (adaptador 220VAC incluido)
Resolución	10 bit (1024 puntos)
Visualización de datos	1 medida / s
Recolección de datos	0,1 medida / s
Tiempo de respuesta (medidas)	3 s (configurable)
Tiempo de respuesta (salidas)	< 1 s
Grado de protección	IP20
Dimensiones	130x130x28 mm
Material envolvente	PETG

Esta publicación no pretende sentar las bases de un contrato y la empresa se reserva el derecho de modificar sin previo aviso el diseño y las especificaciones de los instrumentos, de acuerdo con su política de continuo desarrollo.



MEI Manometría e Instrumentación, s.l.

Pol. Ind. "Gelidense" 3, nave 19 E-08790 Gelida Barcelona
Tf. +34 937 083 110 www.mei.es e-mail: comercial@mei.es

CONEXIONADO

Para transmisores

Para interruptores

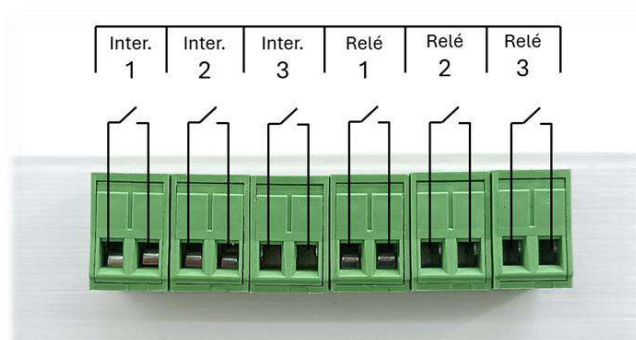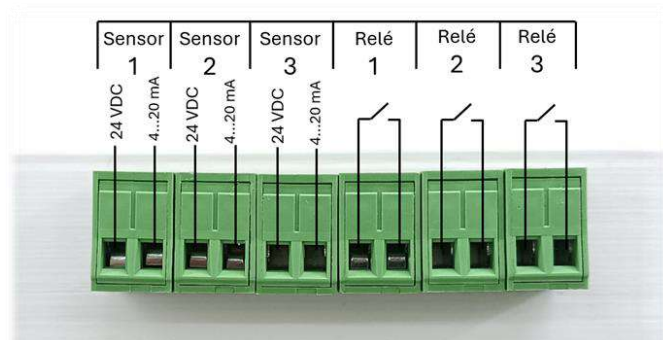

FUNCIONES

- Zero: Se puede configurar el punto correspondiente a 4 mA
- Span: Se puede configurar el punto correspondiente a 20 mA, no es recomendable si realizarlo a menos que no se tengan los medios necesarios.
- Fábrica: revierte los cambios anteriores a la configuración de fábrica
- Asignación de relés: Es posible modificar la asignación de relés para que un sensor pueda activar diferentes relés en diferentes puntos. Cada uno de los 3 relés disponibles se puede asignar a una de las 3 entradas.
- Notificaciones: Cuando se active o desactive la alarma seleccionada se puede configurar el aviso mediante notificaciones de navegador.

Asignación de relés


Relé 1	Sensor 1	Notificaciones	Si
Relé 2	Sensor 2	Notificaciones	No
Relé 3	Sensor 2	Notificaciones	No

Esta publicación no pretende sentar las bases de un contrato y la empresa se reserva el derecho de modificar sin previo aviso el diseño y las especificaciones de los instrumentos, de acuerdo con su política de continuo desarrollo.


MEI Manometría e Instrumentación, s.l.

Pol. Ind. "Gelidense" 3, nave 19 E-08790 Gelida Barcelona
Tf. +34 937 083 110 www.mei.es e-mail: comercial@mei.es

- Visualización de datos: des de la página del sensor se puede visualizar la lectura instantánea de éste además de los datos recolectados durante el periodo de visualización

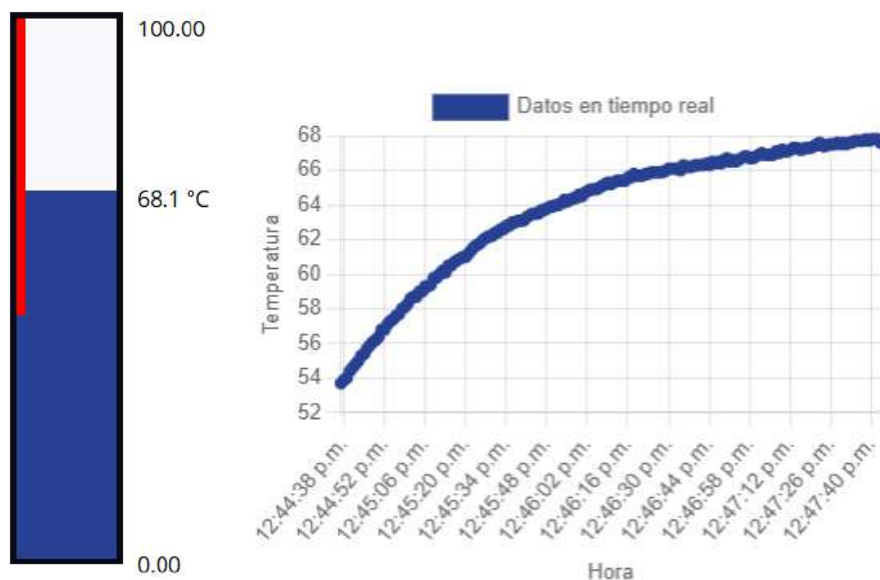

- Recolección de datos: des de la página principal se puede descargar los datos en formato "csv". Este documento de formato abierto que representa tablas separando las columnas con "," y las filas con saltos de líneas es ideal su posterior tratamiento con las herramientas de gestión de datos más comunes.

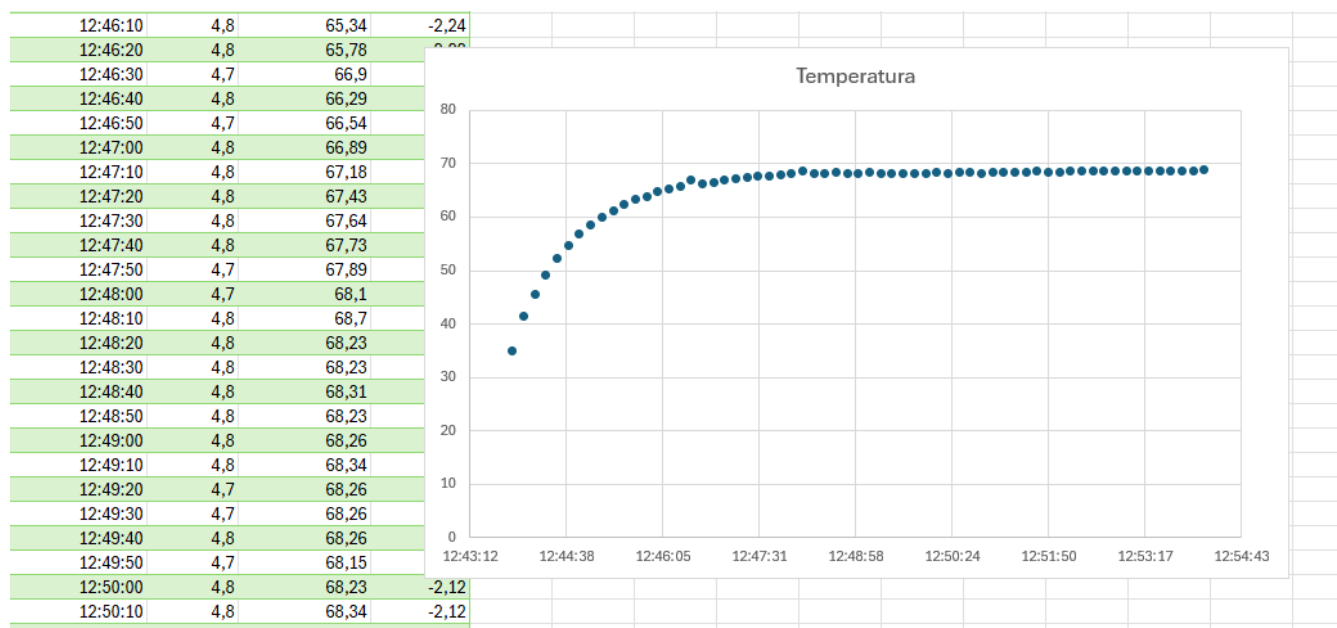

Esta publicación no pretende sentar las bases de un contrato y la empresa se reserva el derecho de modificar sin previo aviso el diseño y las especificaciones de los instrumentos, de acuerdo con su política de continuo desarrollo.

MEI Manometría e Instrumentación, s.l.

Pol. Ind. "Gelidense" 3, nave 19 E-08790 Gelida Barcelona
Tf. +34 937 083 110 www.mei.es e-mail: comercial@mei.es